


Blindplatte
Umlenkplatte
 • $p_{max} = 350 \text{ bar}$

NG6
 ISO 4401-03



BESCHREIBUNG

Blind- und Umlenkplatten NG6 nach ISO 4401-03. Platten sind verzinkt und werden inkl. 4 O-Ringen ID 9,25x1,78 (Art. Nr. 160.2093) geliefert.

ANWENDUNG


Blindplatten werden zum Absperrn aller Ölbohrungen (P, A, B, T) der Anschlussbilder verwendet. Mittels Umlenkplatten werden die gewünschten Verbindungen der Ölbohrungen hergestellt. Die übrigen Bohrungen sind abgesperrt.

TYPENSCHLÜSSEL

	A	BP	6	#	<input type="checkbox"/>
	A	U	6	/	<input type="checkbox"/>
Internationale Anschlussnorm ISO					
Blindplatte		BP			
Umlenkplatte		U			
Nenngrösse 6					
Verbindungen der Ölbohrungen gemäss Typenaufstellung					
Änderungs-Index (wird vom Werk eingesetzt)					

ABMESSUNGEN

Blind- und Umlenkplatte

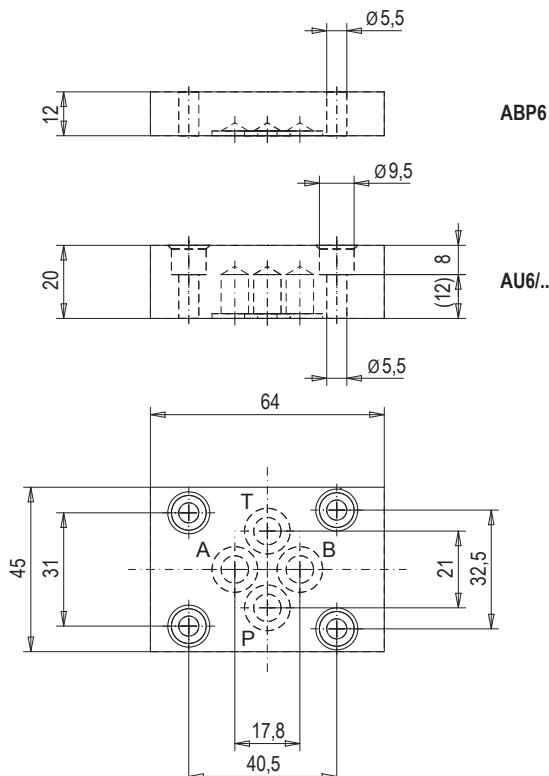

TYPENAUFSTELLUNG

Typenbezeichnung	Artikel Nr.	Sinnbild
<i>Blindplatte:</i>		
ABP6	173.3150	
<i>Umlenkplatten:</i>		
AU6 / P-B / A-T	173.3250	
AU6 / P-A / B-T	173.3251	
AU6 / P-A	173.3252	
AU6 / P-B	173.3253	
AU6 / P-T	173.3254	
AU6 / A-T	173.3255	
AU6 / B-T	173.3256	
AU6 / A-B-T	173.3257	
AU6 / A-B	173.3258	
AU6 / P-A-B	173.3259	