


Valve à clapet électro-magnétique en cartouche

- ◆ à actionnement électro-magnétique
- ◆ à action directe
- ◆ 2/2- ou 3/2-voies
- ◆ $Q_{max} = 40 \text{ l/min}$
- ◆ $p_{max} = 350 \text{ bar}$

M22 x 1,5 ISO 7789

Ex db IIC T6, T4 Gb (Zone 1)
 Ex tb III C T80 °C, T130 °C Db (Zone 21)
 Ex db I Mb
 ⓧ II 2 G Ex db IIC T6, T4
 ⓧ II 2 D Ex tb III C T80 °C, T130 °C
 ⓧ I M2 Ex db I Mb
 Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4
 Class II & III, Division I, Group E, F, G T4



DESCRIPTION

Valve à clapet à actionnement électromagnétique direct à 2/2- et 3/2-voies en construction cartouche à visser pour logement selon ISO 7789. Au moyen de l'électro-aimant de commutation étanche à la pression, le tiroir à clapet équilibré en pression, étanche par joint métal sur métal est ou ouvert ou fermé. Le guidage du tiroir à clapet est rendu étanche au moyen d'un O-ring. La bobine électro-magnétique antidéflagrante encapsulée étanche à la pression empêche qu'une explosion interne puisse forcer à l'extérieur ainsi qu'une température de surface inflammable.

UTILISATION

Ces valves sont indiquées pour l'utilisation dans les domaines avec danger d'explosion, à ciel ouvert ainsi que dans des mines. Les valves à clapet sont utilisées partout où des fonctions de fermeture étanches telles que maintien sans fuite de charges, de serrage ou de pinçage sont d'importance capitale. Pour l'usinage du logement de cartouche dans des blocs en acier ou en aluminium, des outils de logement sont à disposition (en location ou en vente). Veuillez consulter les feuilles du registre 2.13.

CERTIFICATS

	Surface	Mining	Standard -25 °C à...	Z604 -40 °C à...
ATEX / UKEX	x	x	x	x
IECEx	x	x	x	x
CCC	x	x	x	x
EAC	x	x	x	x
Australia	x	x	x	x
MA		x	x	
USA / Canada	x		x	x
PESO	x		x	x

Les certificats se trouvent sur www.wandfluh.com

ACTIONNEMENT


Actionnement	Electro-aimant de commutation poussant, à bain d'huile, étanche à la pression
Exécution	MKY45 / 18x60 (feuille 1.1-183)
Raccordement	Presse-étoupe pour câble Ø 6,5...14 mm

Attention! L'exécution UL est toujours livrée sans presse-étoupe




SYMBOLE


„Normalement ouverte“ AB



„Normalement fermée“ BA



FG



CODIFICATION

		S D Y PM22 - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> # <input type="checkbox"/>	
Valve à clapet			
A action directe			
Exécution antidéflagrante, Exd			
Cartouche à visser M22 x 1,5			
Désignation des symboles selon tableau			
Tension nominale U _N	12 VDC <input type="checkbox"/> G12	115 VAC <input type="checkbox"/> R115	
	24 VDC <input type="checkbox"/> G24	230 VAC <input type="checkbox"/> R230	
Puissance nominale P _N	15 W <input type="checkbox"/> L15	<i>Température d'ambiance jusqu'à:</i>	
	21 W <input type="checkbox"/> L21	70 °C	
		50 °C	
Attestation	ATEX, UKEX, IECEx, EAC, CCC <input type="checkbox"/>	USA / Canada <input type="checkbox"/> UC-M187	
	Australia <input type="checkbox"/> AU	India <input type="checkbox"/> PE	
	MA <input type="checkbox"/> MA		
Matière des joints	NBR <input type="checkbox"/>		
	FKM (Viton) <input type="checkbox"/> D1		
	NBR -40° C <input type="checkbox"/> Z604	(seulement avec 15 W)	
Tube d'armature	avec vis de fermeture HB0 <input type="checkbox"/>		
	avec commande manuelle de secours <input type="checkbox"/> HB4,5		
Indice de changement (modifié par l'usine)			
1.11-2064			

DONNEES GENERALES

Dénomination	Valve à clapet 2/2-, 3/2-voies
Construction	A action directe
Fixation	Construction cartouche à visser
Grandeur nominale	M22 x 1,5 selon norme ISO 7789
Actionnement	Electro-aimant de commutation antidéflagrant
Température d'ambiance	Service en tant que T4 -25...+70 °C (L15) -25...+50 °C (L21)
Poids	1,90 kg (2/2-voies) 1,95 kg (3/2-voies)
MTTFd	150 années

ACCESSOIRES

Corps fileté	Feuille 2.9-2xx
Explications techniques	Feuille 1.0-100
Filtration	Feuille 1.0-50
Facteur de marche relatif	Feuille 1.1-430

DONNEES HYDRAULIQUES

Pression de service	p _{max} = 350 bar
Débit volumétrique maximal	Q _{max} = 40 l/min, voir courbe
Débit volumétrique nominal	Q _N = 20 l/min
Débit de fuite	Clapet étanche, max. 0,15 ml / min (3 gouttes / min environ) à 30 cSt
Fluide	Huiles minérales, autres sur demande
Plage de viscosité	12 mm ² /s...320 mm ² /s
Plage de température fluide	NBR -25...+70 °C FKM (D1) -20...+70 °C NBR 872 (Z604) -40...+70 °C
Degré de pollution	Classe 20 / 18 / 14
Filtration	Filtration recommandée β 6...10 ≥ 75, voir feuille 1.0-50

COMMANDE MANUELLE DE SECOURS

Vis de fermeture (HB0), pas d'actionnement possible.
 Optionnellement HN (K) ou HG (K)
 → Voir feuille 1.1-311

DONNEES ELECTRIQUES

Protection	IP65 / 66 / 67
Durée d'enclenchement relative	100 % ED / FM
Fréquence de commutation	5'000 / h
Tolérance de tension	± 10 % par rapport à la tension nominale
Tension nominale en standard	12 VDC, 24 VDC, 115 VAC, 230 VAC AC = 50 à 60 Hz ± 2 %, avec redresseur 2 voies intégré
Puissance nominale en standard	15 W, 21 W
Classe de température	Puissance nominale 15 W / 21 W: T1... T4

Note! Autres spécifications électriques voir feuille 1.1-183


MISE EN SERVICE

Attention! A la mise en service, la valve doit être purgée sous pression (deux tours de la vis E au maximum).



La bobine électro-magnétique ne peut être mise en service que si les exigences de l'instruction de service livrée conjointement sont respectées dans leur intégralité. Toute responsabilité sera déclinée en cas de non-observation.

NORMES

Logement de cartouche	ISO 7789
Protection antidéflagrante	Directive 2014 / 34 / EU (ATEX)
Enveloppe antidéflagrante	EN / IEC / UL 60079-1, 31
Entrée de câble	EN 60079-0, 1, 7, 15, 31
Protection	EN 60 529
Filtration recommandée	ISO 4406



NOTES DE MONTAGE

Type de montage	Cartouche à visser M22 x 1,5
Position de montage	Quelconque, de préférence horizontale
Couple de serrage	$M_D = 60 \text{ Nm}$ Cartouche à visser $M_D = 9 \text{ Nm}$ écrou moleté

Attention! Pour montage modulaire veuillez respecter les remarques de l'instruction de service s.v.p.


DONNEES DE PUISSANCE


Viscosité de l'huile $\nu = 30 \text{ mm}^2/\text{s}$

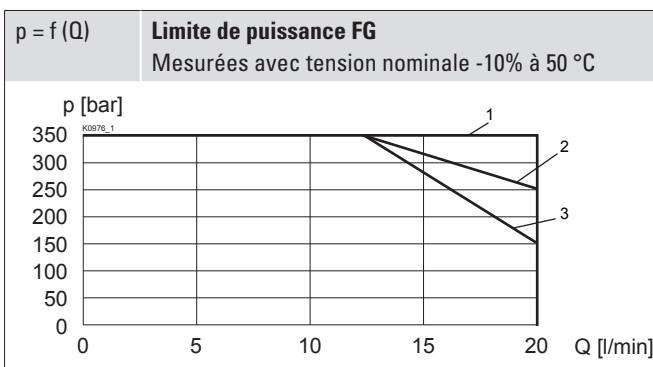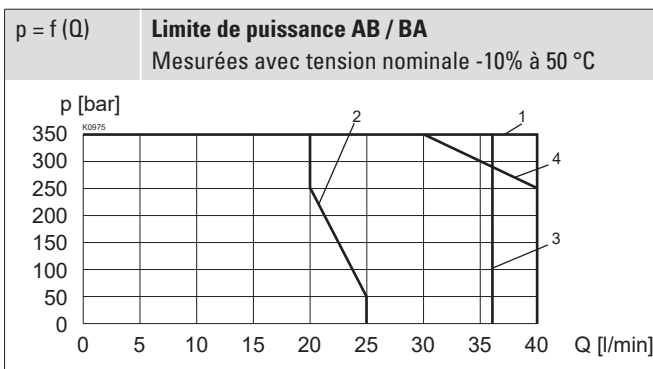

	1 → 2	2 → 1
SDYPM22-AB-L21	2	1
SDYPM22-BA-L21	1	1
SDYPM22-AB-L15	2	4
SDYPM22-BA-L15	3	1

	1 → 2	2 → 1	2 → 3	3 → 2
SDYPM22-FG-L21	3	1	1	1
SDYPM22-FG-L15	3	1	1	2

DONNEES DE PUISSANCE

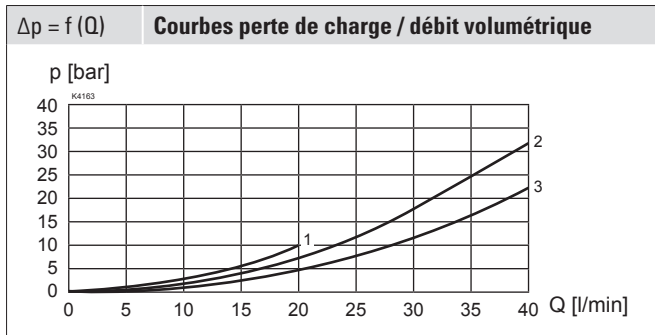 Viscosité de l'huile $\nu = 30 \text{ mm}^2/\text{s}$


	1 → 2	2 → 1	2 → 3	3 → 2
SDYPM22-AB-...	3	2	-	-
SDYPM22-BA-...	3	2	-	-
SDYPM22-FG-...	3	3	1	1




Note! Avec l'exécution L15 pour températures ambiantes jusqu'à 70 °C, les données de puissance ont été évaluées avec une température ambiante de 50 °C




Attention! De longues périodes de non-actionnement peuvent réduire la puissance de commutation

DIMENSIONS


SDYPM22-AB / BA

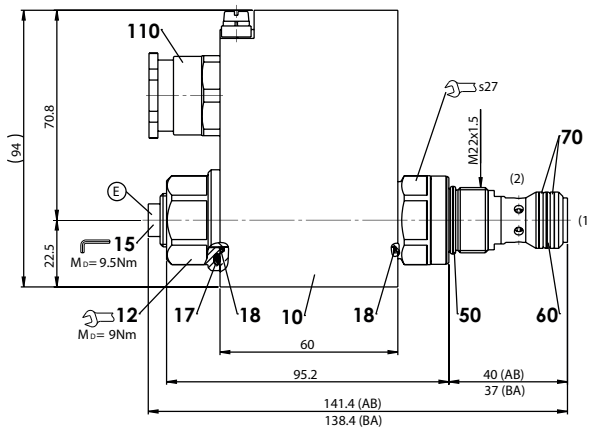


HB4,5



SDYPM22-FG

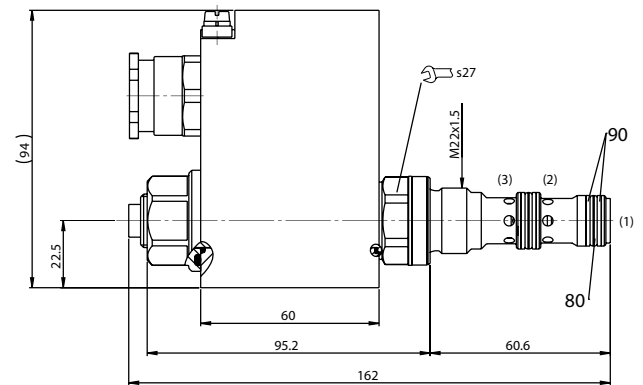
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE


Vue du logement selon ISO 7789-22-01-0-98



Note! Vue détaillée du logement et des outils de logement voir feuille 2.13-1008

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Vue du logement selon ISO 7789-22-04-0-98



Note! Vue détaillée du logement et des outils de logement voir feuille 2.13-1004

LISTE DE PIECES

Position	Article	Description
10	263.6...	Bobine électro-magnétique MK.45 / 18 x 60
12	154.2603	Ecrou moleté Ex M18 x 1,5 x 18
15	239.2033	Vis de fermeture (avec joint d'étanchéité)
110	111.1080	Presse-étoupe M20 x 1,5
-	251.3040	Jeu de joints SDYPM22
-	251.3023	Jeu de joints SDYPM22-D1

Jeu de joints composé de:

17	O-ring	ID 25,07 x 2,62
18	O-ring	ID 17,17 x 1,78
50	O-ring	ID 18,77 x 1,78
60	O-ring	ID 15,60 x 1,78
70	Baq. d'appui	PTFE rd 16,1 x 19 x 1,4
80	O-ring	ID 14,00 x 1,78
90	Baq. d'appui	PTFE rd 14,1 x 17 x 1,4

TRAITEMENT DE SURFACE

- ◆ Le corps de la cartouche, la bobine à insérer et le tube d'armature sont zingués-nickelés

MATERIAUX D'ETANCHEITE

NBR ou FKM (Viton) en standard, choix dans codification