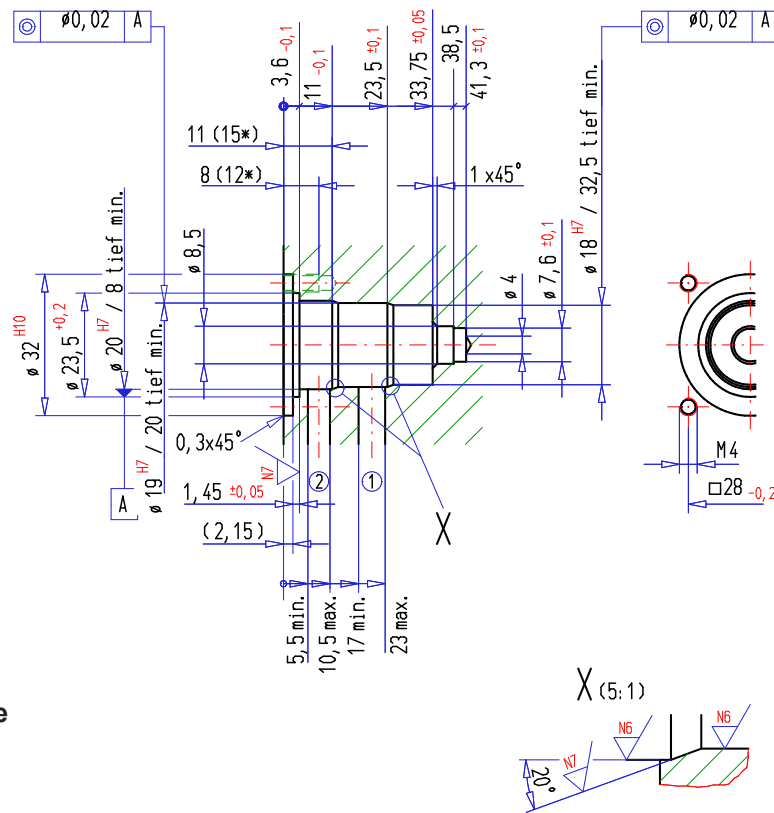



**Logement de cartouche valve à clapet NG3**

\* pour l'utilisation dans l'aluminium



**Logement de valve à clapet à 2 voies normalement ouverte**

(Dessin-no. 5-2711.4)

Bords selon ISO 13715



Texture de surface


 Tolérances général ISO 2768  
 Dimensions de longueur, courbes  
 Chanfreins, angles  
 Rectitude, planéité  
 Perpendicularité, symétrie  
 Battement radial, battement axial  
 État de l'enveloppe selon ISO 14405

Extraire les tolérances générales ISO-2768-1			
Dim. nominales	>0,5-3	>3-6	>6-30
Dim. linéaires	±0.1	±0.1	±0.2
rayons, hauteur du chanfrein	±0.2	±0.5	±1

**Outils**

Désignation:	Numéro d'article:	Contenu:	Numéro d'article:
Kit d'outils 2-voies	983.2800	Foret à étages Alésoir à étages	983.2104 983.2204

**Utilisation**

Type de cartouche:	Numéro de feuille:	Type de cartouche:	Numéro de feuille:
.22040-S1265-...	1.11-2025		