


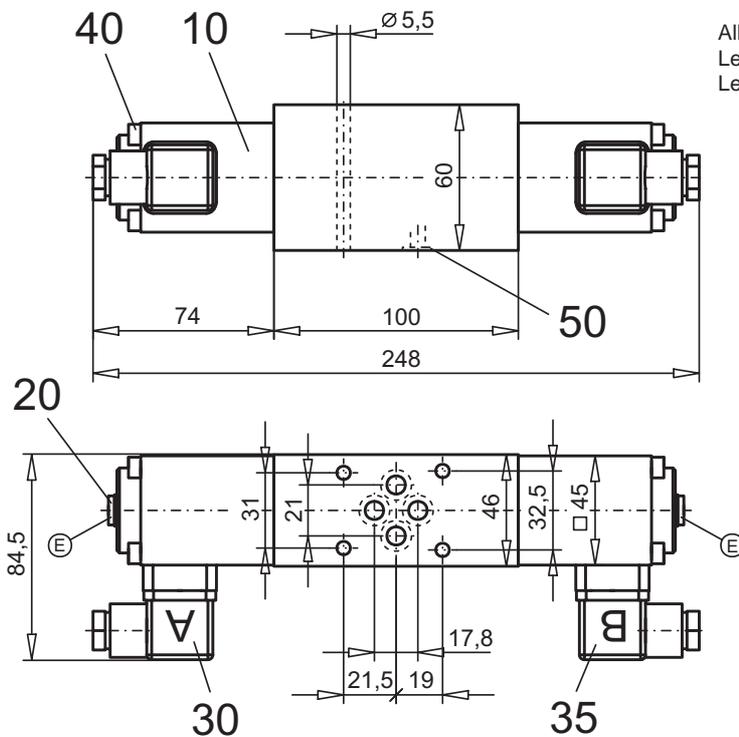
**Magnetsitzventil**

- Spezielles Sinnbild (S1385)
- Leistungsreduktion (M29)
- 2/2-Wege Sandwichbauart
- $p_{\max} = 160 \text{ bar}$

**NG6**  
 ISO 4401-03

**TYPENBEZEICHNUNG**

ZM22060-M29-S1385-G24

**SINNBILD**

**ABMESSUNGEN**

 Allgemeine Kenngrösse  
 Leistungskenngrössen  
 Leistungsreduktion

 siehe Datenblatt 1.11-2540  
 auf Anfrage  
 siehe Datenblatt 1.1-420

E = Entlüftungsschraube

**ERSATZTEILLISTE**

Position	Artikel	Beschreibung
10	260.6476	Medium-Magnet SIN45V-G24-M29
20	239.2033	Verschlusschraube (inkl. Dichtring) HB0
30	219.2001	Steckdose (grau)
35	219.2002	Steckdose (schwarz)
40	246.2160	Zylinderschraube M5x60 DIN 912
50	160.2093	O-Ring ID 9,25x1,78